

Für Schiebetüren, die elegante, filigrane Designlösung zum Aufstecken und Kleben

## Wichtige Merkmale

- Hub 16 mm
- Für Ganzglastüren-Schiebetüren, 10 mm Glasdicke
- Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 42 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie


## Ausführungen

- Planet KG-SL10 RD/42dB, rauchdicht
- Planet KG-SL10 FH+RD/42dB  
feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

## Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich Niro matt eloxiert

M 1:1

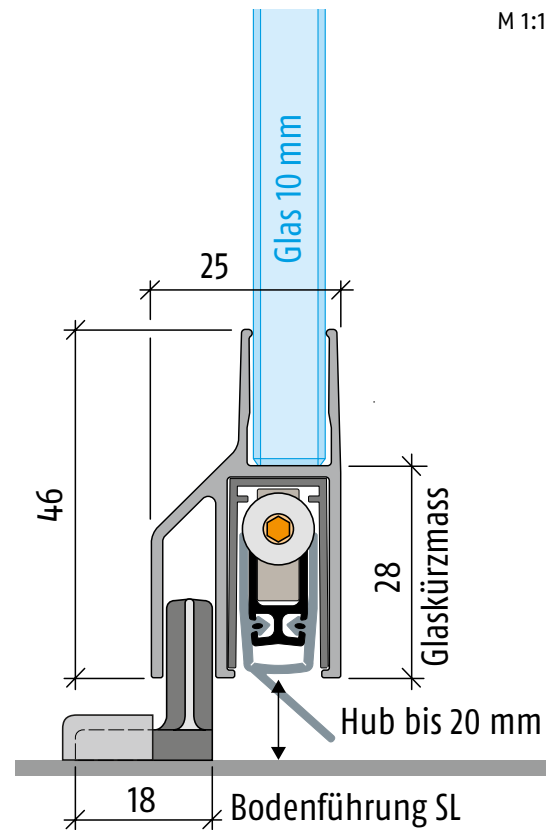

## Ausschreibungstext

### Planet KG-SL10 RD/42dB, rauchdicht



Automatische Türabsenkdichtung **Planet KG-SL10 RD/42dB**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 25×46 mm, inkl. Abdeckplatte.

### Planet KG-SL10 FH+RD/42dB, feuerhemmend und rauchdicht



Automatische Türabsenkdichtung **Planet KG-SL10 FH/RD/42dB**, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 25×46 mm, inkl. Abdeckplatte.

## Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 25×46 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	42 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen:	bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplättchen:	Inox, Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Für Schiebetüren, die elegante, filigrane Designlösung zum Aufstecken und Kleben

## Bestellangaben

- **Planet Planet KG-SL10 RD/42dB**, inkl. Abdeckplatten-Set, Bodenführung, Abdeckkappe und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 37 xxx\*-SL10
- **Planet KG-SL10 FH+RD/42dB**, inkl. Abdeckplatten-Set, Bodenführung, Abdeckkappe und Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 39 xxx\*-SL10

**DIN R oder DIN L**

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör/Optionen

- **Planet Bodenführung**, passend zu KG-SL10 Artikel-Nr. 900 217
- **Planet Abdeckkappe zu Planet Bodenführung**, passend zu Planet KG-SL10 Artikel-Nr. 900 454, farblos elox. EV1 Artikel-Nr. 900 455, ähnlich Niro matt elox.
- **Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox** Artikel-Nr. 900 014
- **Planet KG Abdeckplatten-Set** Artikel-Nr. 900 252
- **Planet auf Fixmass schneiden** Artikel-Nr. 900 225

Schliesskante



Planet KG-SL10 mit Auslöseknopf, Bodenführung und Abdeckkappe

Hinterkante



Planet KG-SL10 mit Bodenführung und Abdeckkappe



Planet Abdeckkappe passend zu Bodenführung



Planet Bodenführung und Abdeckkappe für Planet KG-SL10




**Zubehör:**  
Planet KG Abdeckplatten-Set



**Zubehör:**  
Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox



**Option:**  
Planet KG-SL10 Rundlippe



DIN R

DIN L

SWISS MADE