


Diverse Dichtungen


Möbeldichtung, Schlauchdichtung



Einbauskizze
4001 (M 1:2)



Profilquerschnitt
4001 (M 1:1)



Einbauskizze
4001 (M 1:2)



Profilquerschnitt
9003 (M 1:1)



Profilquerschnitt
9004 (M 1:1)

Möbeldichtung V 4001

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Bund	Krt.	Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
V 4001/D-WE	weiß	100	200	Meter	0,85 1,01
V 4001/D-BE	beige	100	200	Meter	0,85 1,01
V 4001/D-GR	grau	100	200	Meter	0,85 1,01
V 4001/D-WE/KB	weiß		12	Meter	1,39 1,65
V 4001/D-BE/KB	beige		12	Meter	1,39 1,65
V 4001/D-GR/KB	grau		12	Meter	1,39 1,65

Dieses Profil wird doppelsträngig geliefert. Im Karton befinden sich 2 Bunde mit je 50 Metern doppelsträngig, dies entspricht einem Gesamtkartoninhalt von 200 Metern einsträngig.


Schlauchdichtung V 9003

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Bund	Krt.	Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
V 9003-TR	transparent	50	600	Meter	1,15 1,37
V 9003-TR/KB	transparent		6	Meter	1,87 2,23

Schlauchdichtung V 9004

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Bund	Krt.	Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
V 9004-TR	transparent	50	200	Meter	1,33 1,58
V 9004-TR/KB	transparent		6	Meter	2,23 2,65

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

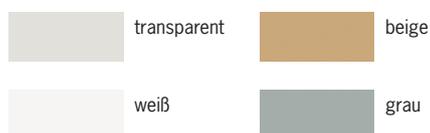

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig.
Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C.
Recyclbar.