

## KCM 50/50

zwei aufeinander abgestimmte Schließmagnete für eine erhöhte kontakt- und geräuschlose Schließung von Holztüren



### Produktmerkmale

- erhöhte Schließkraft ermöglicht größere Abstände der beiden Magnete zueinander
- stufenlos einstellbare Haltekraft bis 120 N
- für die Verwendung in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Gesamtlänge	195,0 mm
Gesamtbreite	13,0 mm
Fräserdurchmesser	12,0 mm



### Hinweis

Die versetzte Anordnung der Magnete sorgt für den nötigen Dichtungsdruck der Tür.

### Verwendbar für

Universalfräserahmen  
Schablone 5 251148 5

Stufe 1

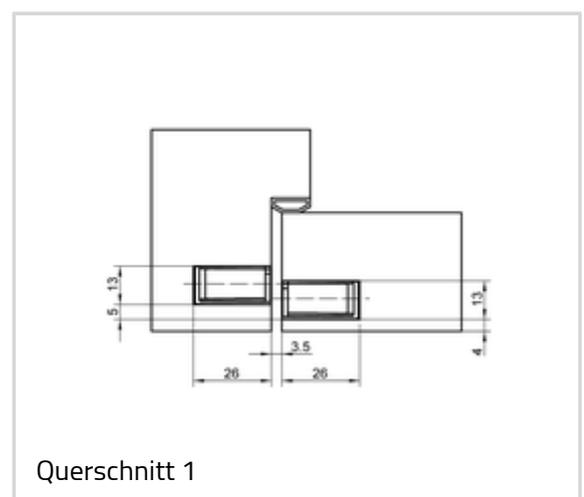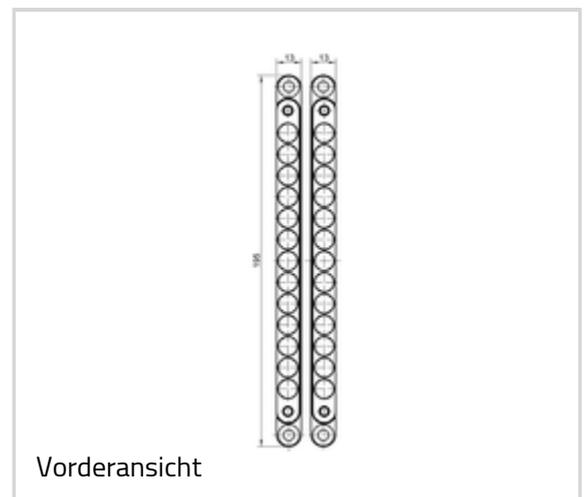

## KEEP CLOSED - KCM 50/50

Schablone 5 251149 5

Stufe 2

### Kombinierbar mit

KCH 1200  
KCH 1700  
KCM 50 FZ

### Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl Effekt (130)
OF-NR.	130
VPE	1 Satz (2 Stück)
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170859 0 13090
EAN	401547113557

Oberfläche	Edelstahl Effekt (130)
OF-NR.	130
VPE	1 Satz (2 Stück) - Luftfracht
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170859 0 13054
EAN	4015471137953

